

Kombipacker KP 1800 (2000)ND

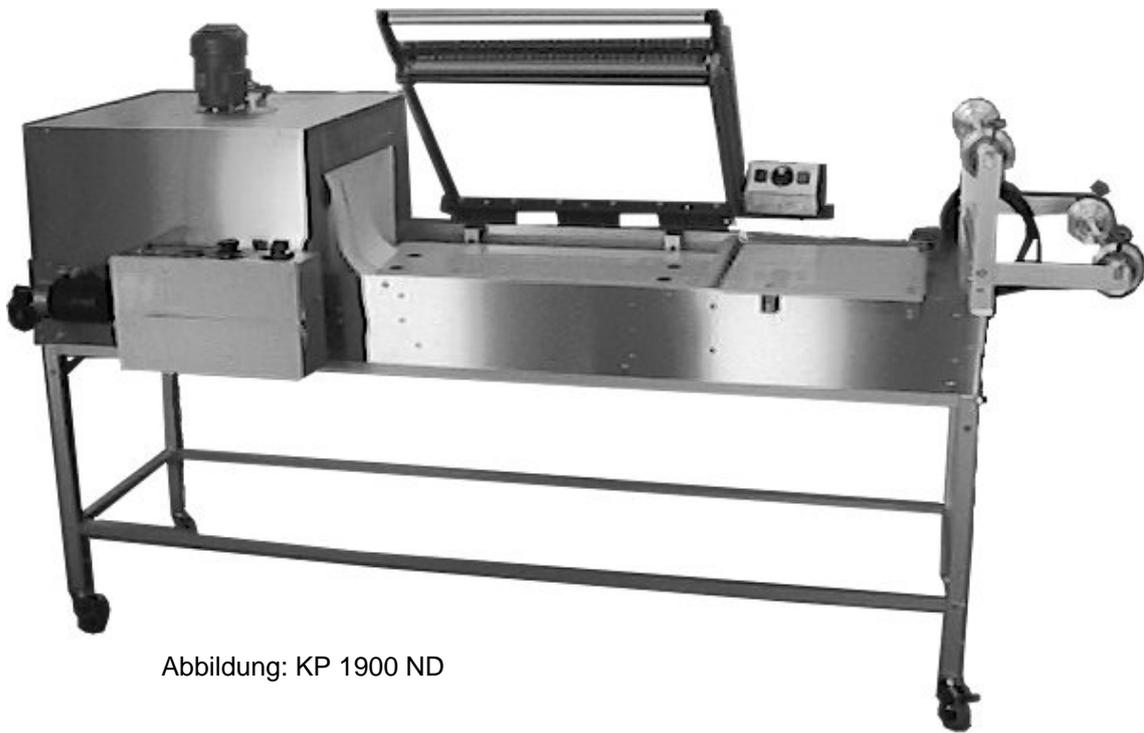


Abbildung: KP 1900 ND

Der Kombipacker „ KP 1800 ND “ ist neu überarbeitet worden, insbesondere für bei dem Einsatz von Polyolefinfolie bietet der KP sehr gute Schweiß- und Schrumpfergebnisse. Er zeichnet sich besonders durch seinen geringen Platzbedarf und den schnellen Folienwechsel durch aufgelegte Folienrollen aus.

Der Winkelschweißrahmen ist mit dauerbeheizten Schweißmessern ausgestattet.

Die Bandgeschwindigkeit des Transportbandes ist stufenlos einstellbar.

Neuerungen bei dem KP sind der verlängerte Tunnel, sowie die elektronische Temperaturregelung des Tunnels.

Optional sind rotierende Kettenstäbe, doppelte Folienaufnahme, Ablaufrollenband und Luftdusche erhältlich

Techn. Daten:

	KP 1800	KP 2000
Folienbreite max.	550 mm	550 mm
Schweißrahmengröße	400 x 400 mm	600 x 400 mm
Schweißrahmentemperatur	130° C – 370° C	130° C – 370° C
Packleistung	ca. 15 Pack / min	ca. 15 Pack / min
Temperaturregelung Tunnel	elektronisch	elektronisch
Tunneldurchlaß H x B	220 x 370 mm	220 x 370 mm
Bandgeschwindigkeit	0 – 6,5 m / min	0 – 6,5 m / min
Tunnellänge	760 mm	760 mm
Stromnetz	400 V / 16 A 5pol.	400 V / 16 A 5pol.
Leistung (Standart)	4,7 KW	5 KW
Arbeitshöhe	860 mm	860 mm
Gewicht	130 KG	155 KG
Abmessung L x B x H	2000 x 750 x 1300 mm	2200 x 750 x 1300 mm